



# Bedienungsanleitung Teichpumpe CTF-B

Modelle von 2800 – 16000 Liter pro Stunde




# Beschreibung

Es handelt sich hier um eine **2 in 1 Energie sparende Teichpumpe** der neusten Generation. Man kann Sie mit einem **Skimmer** verbinden, worüber das Wasser über den Skimmer durch die Teichpumpe in den Filter gelangt. Hier ist auch eine **trocken Aufstellung** möglich. Oder man verwendet nicht die zweite Schlauchtülle, sondern zieht das Wasser direkt durch das Gehäuse vom Grund des Teiches an. Beides ist mit dieser Teichpumpe möglich. Zudem ist diese Pumpenserie mit einem besonderen **Schutz gegen Trockenlaufen, Blockierung und Überlastung** ausgestattet. Auch bei diesem Modell wurde ganz besonders auf den **niedrigen Stromverbrauch** geachtet, welcher exzellent umgesetzt wurde. Die Pumpe ist komplett zusammen gebaut und kann sofort eingesetzt werden.

## Technische Daten


| Modelle    | Volt             | Watt | H-Max | Ausgang   | Anschlüsse   | Kabel Länge |
|------------|------------------|------|-------|-----------|--------------|-------------|
| CTF-2800B  | AC 220-240V/50Hz | 10W  | 2.0m  | 3000 L/h  | 1"-1 ¼"-1 ½" | 10m         |
| CTF-3800B  |                  | 20W  | 2.8m  | 3600 L/h  | 1"-1 ¼"-1 ½" | 10m         |
| CTF-4800B  |                  | 30W  | 4.0m  | 4500 L/h  | 1"-1 ¼"-1 ½" | 10m         |
| CTF-5800B  |                  | 40W  | 4.8m  | 5200 L/h  | 1"-1 ¼"-1 ½" | 10m         |
| CTF-5000B  |                  | 30W  | 3.3m  | 5000 L/h  | 1"-1 ¼"-1 ½" | 10m         |
| CTF-6000B  |                  | 40W  | 4.2m  | 6000 L/h  | 1"-1 ¼"-1 ½" | 10m         |
| CTF-7000B  |                  | 50W  | 4.6m  | 7000 L/h  | 1"-1 ¼"-1 ½" | 10m         |
| CTF-8000B  |                  | 70W  | 5.6m  | 8000 L/h  | 1"-1 ¼"-1 ½" | 10m         |
| CTF-10000B |                  | 80W  | 6.0m  | 10000 L/h | 1"-1 ¼"-1 ½" | 10m         |
| CTF-12000B |                  | 100W | 6.5m  | 12000 L/h | 1"-1 ¼"-1 ½" | 10m         |
| CTF-14000B |                  | 120W | 7.0m  | 14000 L/h | 1"-1 ¼"-1 ½" | 10m         |
| CTF-16000B |                  | 140W | 7.5m  | 16000 L/h | 1"-1 ¼"-1 ½" | 10m         |

## Zusammenbau

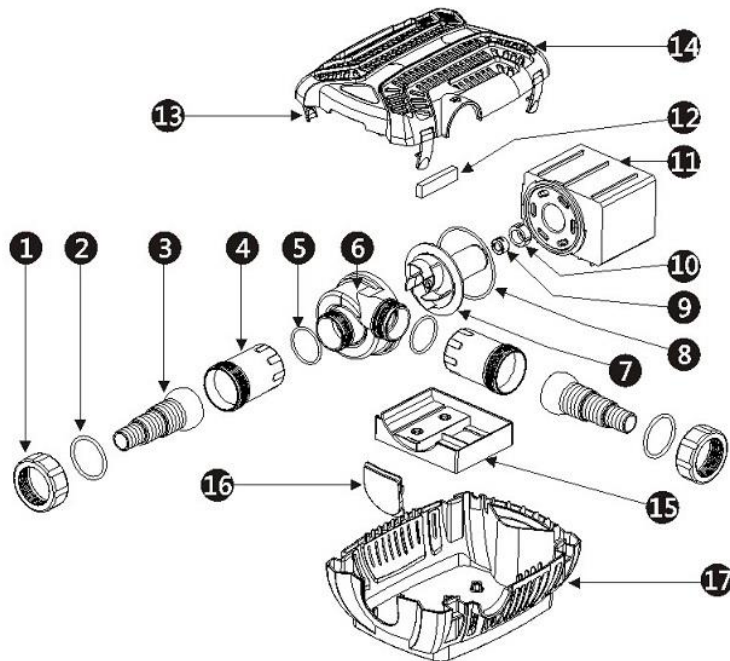

|   |                   |    |                   |
|---|-------------------|----|-------------------|
| 1 | Gewinde-Verschluß | 10 | Lager-Gehäuse     |
| 2 | Dichtungs-Ring    | 11 | Motor-Gehäuse     |
| 3 | Tülle-Eingang     | 12 | Gummi-Stopper     |
| 4 | Adapter           | 13 | Befestigung       |
| 5 | Dichtungs-Ring    | 14 | Gehäuse-Oberteil  |
| 6 | Pumpen-Gehäuse    | 15 | Motor-Halterung   |
| 7 | Motor             | 16 | Seiten-Abdeckung  |
| 8 | Dichtungs-Ring    | 17 | Gehäuse-Unterteil |
| 9 | Keramik-Lager     |    |                   |

## 2 in 1 Teichpumpe

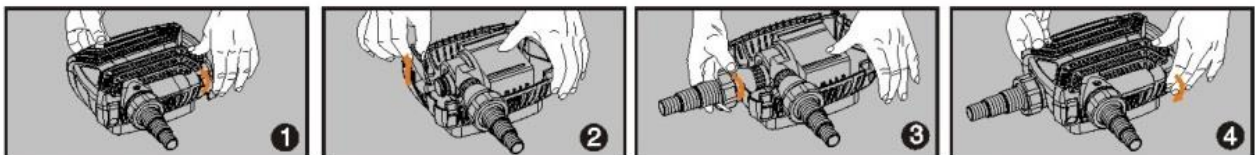

**1. Gehäuse öffnen**

**2. Seiten Abdeckung heraus ziehen**

**3. Tülle anschrauben**

**4. Gehäuse schließen – fertig. Jetzt könnte man einen Skimmer anschließen. Die Pumpe ist in diesem Zustand auch trocken aufstellbar.**